

## Betriebsspezifische Einstellung der Luftverteilung von Sprühgeräten in Raumkulturen Anlagendaten

Dieses Formular bei der Bestellung des Sprühgerätes bitte ausgefüllt abgeben!

<b>Sprühgerät</b>	Hersteller	
	Gerätetyp	
	Gebälsetyp	
	Seriennummer / Baujahr	/


<b>Kundendaten</b>	Name	
	Firma	
	Straße	
	PLZ, Ort	
	Telephon	
	eMail	

**Reihenabstände und maximale Kulturhöhen der mit dem zukünftigen Sprühgerät zu behandelnden Gruppe von Anlagen\***  
mit unterschiedlichen Reihenabständen und Kulturhöhen (incl. Zuwachs!)

Kombination	Bitte die Werte hier eingeben	
	Reihenabstand m <b>a)</b>	Zu behandelnde Kulturhöhe (= erforderliche Arbeitshöhe) m <b>b)</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Käufer: Blau unterlegte Felder ausfüllen	
Hersteller: Grau unterlegte Felder ausfüllen	
Oberster luftführender Punkt des Gebläses ab Bodenoberfläche <b>c):</b>	m
Horizontaler Abstand Luftauslass von der Gebläsemitte am obersten luftführenden Punkt des Gebläses <b>d):</b>	m
Messabstand (Obstbau = 1,5 m; Weinbau = 1,0 m) <b>e):</b>	m
Erforderlicher Strömungswinkel am obersten luftführenden Punkt des Gebläses <b>a):</b>	°
Arbeitshöhe einstellen auf <b>B):</b>	m

Prinzip der indirekten Einstellung der Arbeitshöhe

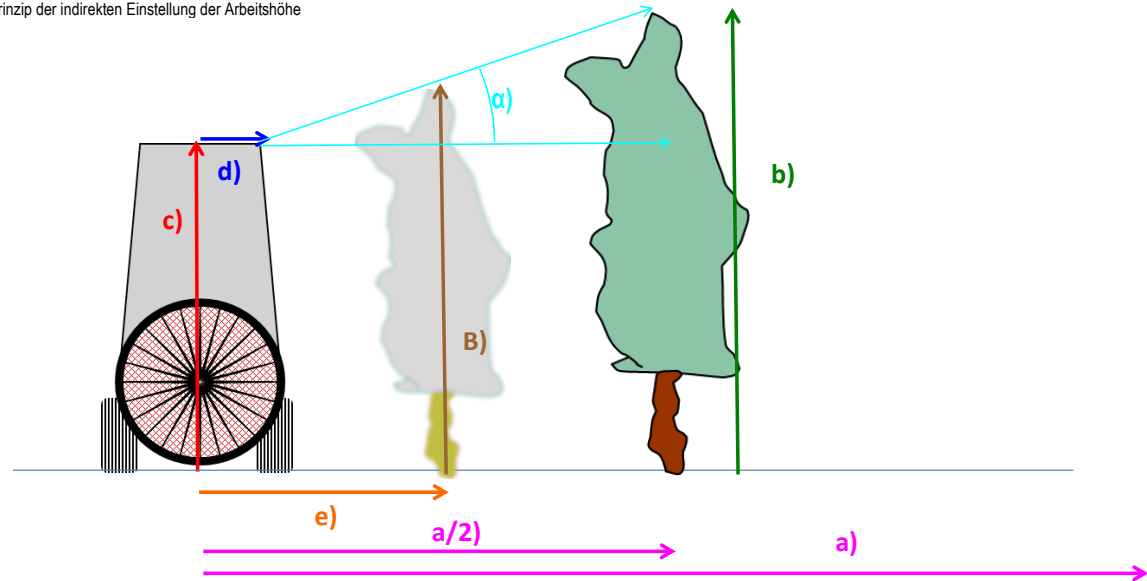

\* = Jede in der Gruppe von Anlagen vorkommende Kombination aus Reihenabstand und Kulturhöhe muss nur einmal angegeben werden!